

# KARELLIS




KARELLIS est un store monobloc idéal pour être posé en façade ou plafond. Son armature bien conçue permet une avancée jusqu'à 3100 mm.

IL est idéal pour être installé sur les devantures de commerces ou chez des particuliers désireux d'avoir un produit professionnel avec un très bon rapport qualité/prix.




● expert en fermeture de l'habitat et protection solaire ●



**Largeur :** De 1850 à 13000 mm (attention livré en 1 partie jusqu'à 5950)  
**Avancée :** De 1600, 2100, 2600, 3100 mm  
**Manœuvre :** Treuil ou électrique filaire /radio (A-OK ou SOMFY)  
**Toile :** Acrylique 300 g/m<sup>2</sup> teintée dans la masse (DICKSON, SATTLER, LATIM, GIOVANARDI)  
**Lambrequin :** Indépendant 220mm, droit ou vagué  
**Coloris armature :** Peinture époxy blanc RAL 9010, autres RAL possibles en option  
**Type de pose :** Façade, plafond ou combles  
**Inclinaison :** De 5° à 60°  
**Visserie :** Inox A2  
**Armature :** Monobloc, bras "standard" en aluminium laqué traction par câbles gainés  
**Tube d'enroulement :** Acier galvanisé diamètre 70 rollerbat  
**Tube porteur :** Carré de 40 x 40 en acier galvanisé laqué époxy épaisseur 2 mm  
**Poids :** Environ 11 kg au mètre linéaire



### pose façade




### pose plafond

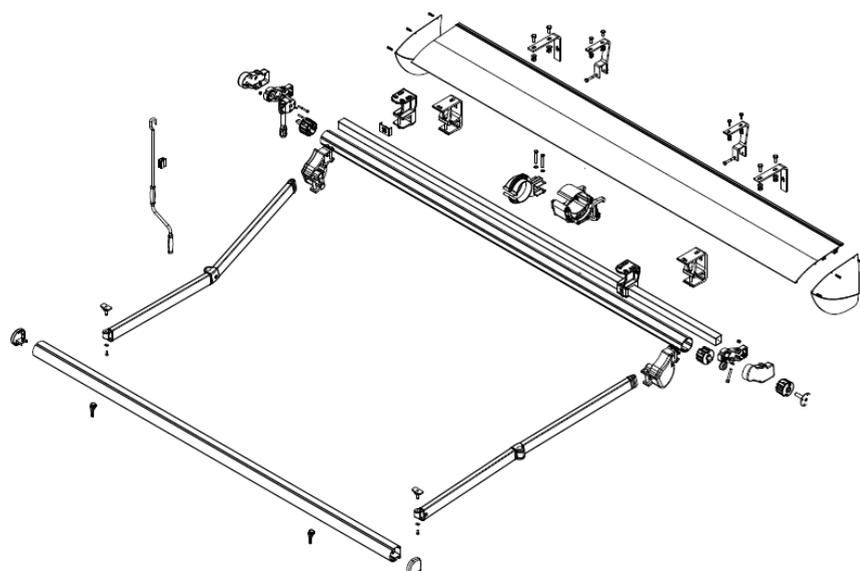

Encombrents minimum du store fini - 1 paire de bras

Avancée	Largeur min.
1600	1850
2100	2350
2600	2850
3100	3350

Tableau de calcul de l'inclinaison

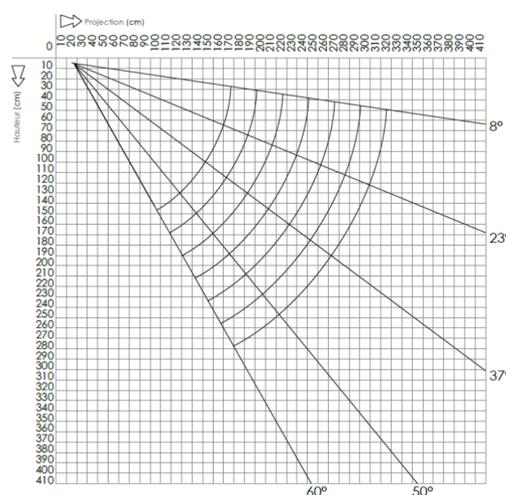

25 avenue de l'Éguillette  
 ZI du Vert Galant  
 95310 Saint Ouen l'Aumône  
 Tel:01 39 98 84 00  
 www.asp-distribution.com  
 info@aspgroup.fr



● expert en fermeture de l'habitat et protection solaire ●