

## Le volet Rénovation porte de garage

Enroulée, la porte repose dans un coffre en aluminium fermé de 300 mm de hauteur.

Ce type d'installation vous permet de conserver toute la surface de votre plafond

Porte de garage complète en aluminium

Fabriquée sur mesure au mm près.

Encombrement du coffre en retombée de linteau = 30 cm min.

Largeur de passage pouvant aller jusqu'à 4500 mm

Fournie en série avec moteur secouru et sécurité antichute

Coffre en aluminium à pan coupé

Pas de perte de place devant le garage, la porte ne bascule pas en avant

Possibilité d'insérer des grilles de ventilation


Certification TÜV, fabriquée suivant les normes de sécurité

Une multitude d'accessoires peuvent venir compléter votre installation ;

Cellules de sécurité, télécommande, digicode...



Les lames aluminium 77 mm ont une épaisseur de 20 mm pour une parfaite isolation et une robustesse à toute épreuve.

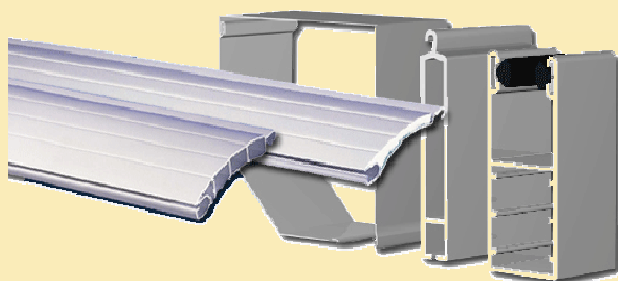

Votre installateur conseil ;  
**Choisir un volet ASP, c'est opter pour la tranquillité...**

